

INSTALLATION INSTRUCTION Warranty: 2 years

Operating range


Working temperature

Tmax 25°C / 77°F

Pressure


P optimal: 2.0 - 4.5 bar / 0.2 - 0.45 MPa / 30 Psi - 65 Psi
 P max: 8.5 bar / 0.85 MPa / 125 Psi
 P min: 1.5 bar / 0.15 MPa / 22 Psi

Volume rate \dot{V}

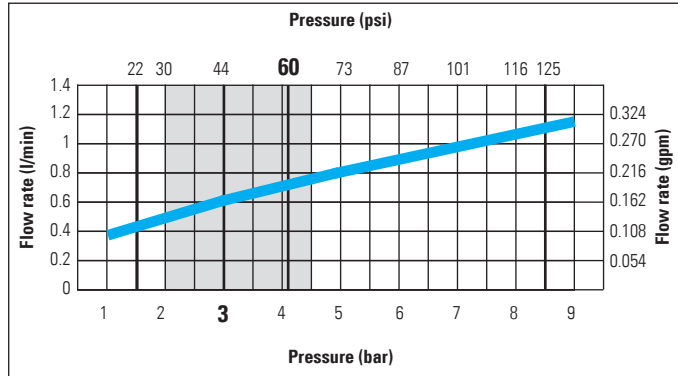

1

Flush pipe!




2

Tap mounting


3

Handling



4

Leakage Check

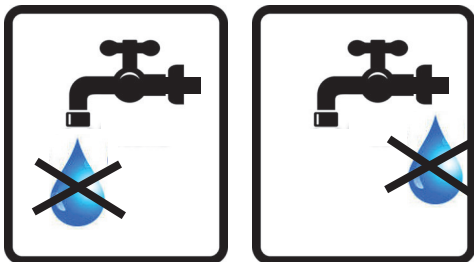

INSTALLATIONSANLEITUNG Garantie: 2 Jahre

Arbeitsbereich


Einsatztemperatur

Tmax. 25°C / 77°F

Leitungsdruck


P optimal: 2.0 - 4.5 bar / 0.2 - 0.45 MPa / 30 Psi - 65 Psi
 P max.: 8.5 bar / 0.85 MPa / 125 Psi
 P min.: 1.5 bar / 0.15 MPa / 22 Psi

Volumenstrom \dot{V}

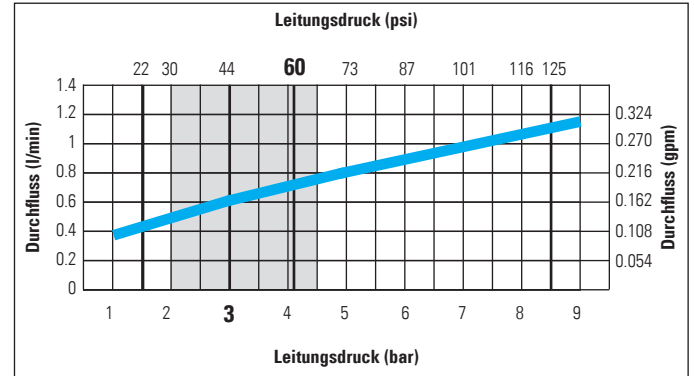

1

Leitungen durchspülen!




2

Montage der Armatur


3

Bedienung



4

Dichtheitsprüfung

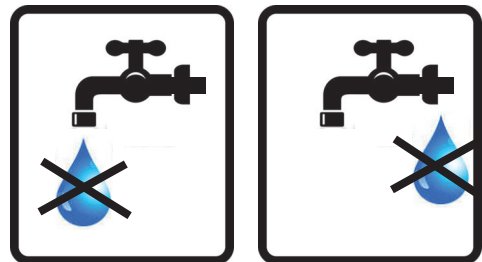

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Garantie: 2 ans

Plage de fonctionnement


Température de fonctionnement

Tmax. 25°C / 77°F


Pression

P optimal: 2.0 - 4.5 bar / 0.2 - 0.45 MPa / 30 Psi - 65 Psi
 P max.: 8.5 bar / 0.85 MPa / 125 Psi
 P min.: 1.5 bar / 0.15 MPa / 22 Psi

Débit volumique V

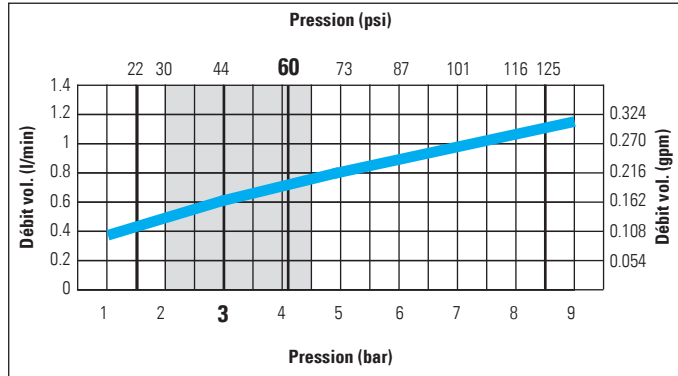


1 Purger les lignes!




2 Montage du robinet

3 Maniement



4 Contrôle d'étanchéité

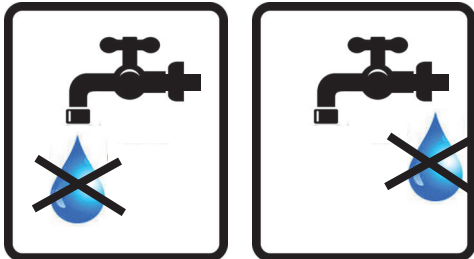

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE Garanzia: 2 anni

Campo di funzionamento


Temperatura di funzionamento

Tmax. 25°C / 77°F


Pressione

P ottimale: 2.0 - 4.5 bar / 0.2 - 0.45 MPa / 30 Psi - 65 Psi
 P max.: 8.5 bar / 0.85 MPa / 125 Psi
 P min.: 1.5 bar / 0.15 MPa / 22 Psi

Portata V

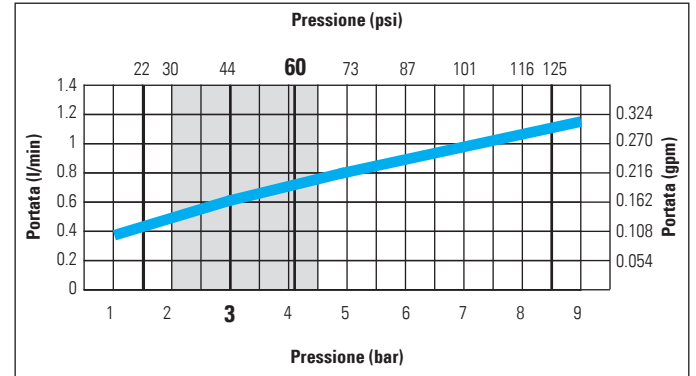


1 Spurgo tubazioni!



2 Montaggio del rubinetto

3 Uso



4 Prova di tenuta

