


# Swiss Eco Tap<sup>®</sup> the acqua saver

## manuelle Standarmaturen | manually operated Pillar-Taps

Design Line	- XXX	Oberflächen	Finishings
-------------	-------	-------------	------------

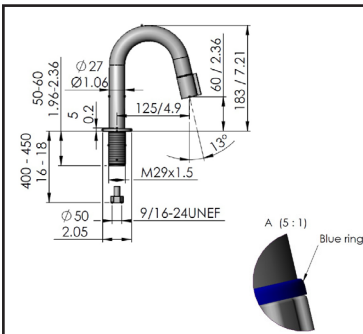

A59790-006-XXX

- 008

chrom

chrome

- 601

chrom / Mundstück gold

chrome / nozzle gold

- 454

stylox Optik

stylox look

### Waschtisch-Standauslauf

- Ausladung 125 mm
- Schweizer Ecospray Technologie
- Bedienung durch Vierteldrehung
- starrer Auslauf
- Durchfluss 0.65 l/min bei 3 bar
- darf nur an Kaltwasser bis max. 25°C angeschlossen werden

### washbasin pillar tap

- outreach 125 mm
- swiss ecospray technology
- operation by quarter turn
- fixed spout
- flow rate 0.65 l/min at 3 bar
- connection only to cold water pipe to max. 25° C

## Notizen | Notes: